


NA HORA DE SE DECIDIR POR UM MISTURADOR, TODO CUIDADO É POUCO.

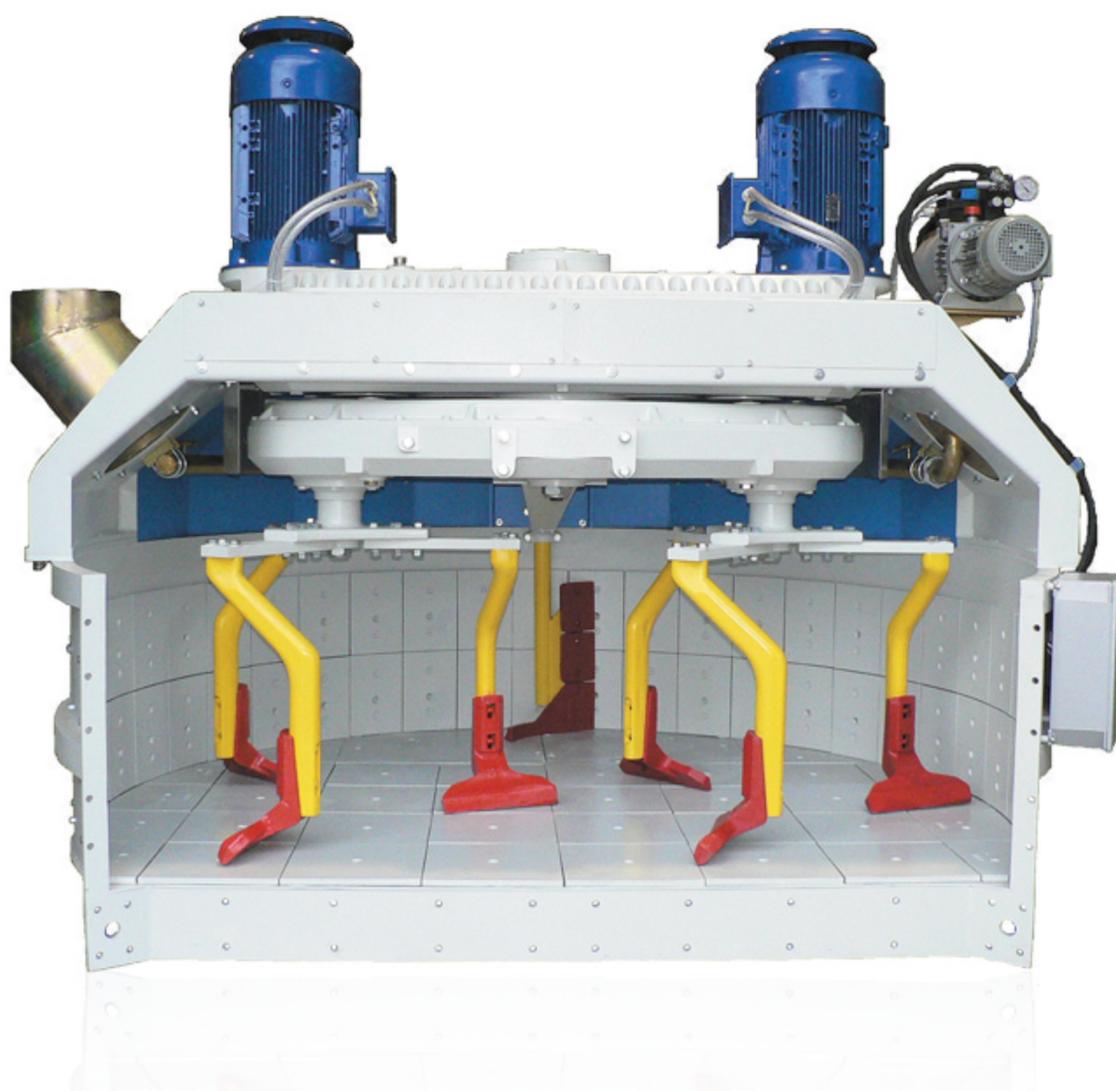

1 DESCONFIE de quem oferece misturador indicando a sua produção horária, pois um misturador depende de sistemas de carregamento externos que o abastecem com os materiais a serem misturados, e que variam a cada caso. O correto é especificar o tempo para produzir um concreto convencional homogêneo. O tempo de ciclo de um misturador CIBI está entre 40 e 60 segundos.

2 SOLICITE que seja especificado claramente o volume geométrico da cuba do misturador de eixo vertical. É só dividir o volume por três, para saber a real capacidade de mistura. Assim uma cuba com volume de 1000 litros, permitirá produzir por volta de 350 litros de concreto por ciclo.

3 VERIFIQUE a potencia instalada. Um misturador de eixo vertical precisa ao menos de 70 HP para cada metro cúbico a ser misturado equivalente a 2400 kg de massa. Logo um misturador precisa de ao menos 20HP para produzir 350 litros de concreto homogeneizado .

É preciso que você seja convenientemente orientado para escolher o misturador mais adequado às suas necessidade de produção. Cuidado com as comparações genéricas. **Elas podem lhe custar muito caro.**

Para mais informações, estamos à sua inteira disposição:
comercial@cibi.com.br ou (12) 3627-4000